

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-154661

(43)Date of publication of application : 08.06.2001

(51)Int.Cl. G10C 3/12
G10B 3/12

(21)Application number : 11-334648

(71)Applicant : KAWAI MUSICAL INSTR MFG CO
LTD

(22)Date of filing : 25.11.1999



(72)Inventor : KURITA HIROYUKI

(54) KEYBOARD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a keyboard which simplifies the mounting of weights and allows the easy regulation of a touch weight while using substitutive materials in place of lead as the materials for the weights.

SOLUTION: This keyboard has a freely oscillatable keyboard body 2 which is formed with embedment holes 9 and the weights 4 which are composed of a composite material formed by blending metals exclusive of the lead and plastic at a prescribed compounding ratio with each other and molding the mixture and having a prescribed specific gravity and are mounted to the keyboard body 2 by embedding the weights into the embedment holes 9.

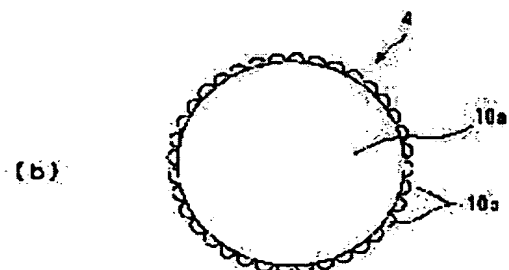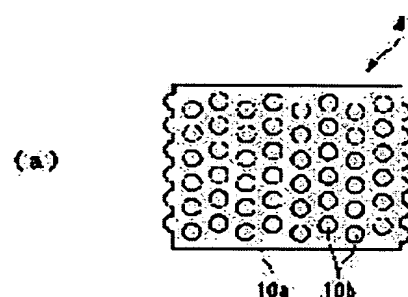

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

*** NOTICES ***

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] laying under the ground -- it constitutes from composite material which has the predetermined specific gravity formed by blending mutually the keyboard main part which can be rocked in which the hole was formed, and the metals and plastics other than lead, and fabricating them by the predetermined blending ratio of coal -- having -- the aforementioned laying under the ground -- the keyboard characterized by having the weight attached in the aforementioned keyboard main part by laying under the hole


[Claim 2] The keyboard according to claim 1 characterized by for metals other than the aforementioned lead consisting of powdery tungstens, and the aforementioned plastics consisting of nylon.


[Claim 3] The aforementioned weight is a keyboard according to claim 1 or 2 characterized by consisting of two or more kinds of weights which consist of two or more kinds of composite material which blended the metals and the aforementioned plastics other than the aforementioned lead by the mutually different blending ratio of coal, and which has mutually different specific gravity.

[Claim 4] the aforementioned laying under the ground -- a hole consists of round holes -- having -- the aforementioned weight -- the aforementioned laying under the ground -- while being formed in the shape of [which can be pressed fit in a hole] a pillar -- the aforementioned laying under the ground -- the keyboard according to claim 1 to 3 characterized by having the heights for mitigating the frictional resistance at the time of pressing fit to a hole in the periphery side

[Claim 5] The aforementioned heights are keyboards according to claim 4 characterized by consisting of salients of a large number formed in the periphery side of the aforementioned weight by separating an interval mutually.

[Claim 6] The aforementioned heights are keyboards according to claim 4 characterized by consisting of the two flange sections formed in the both ends of the periphery side of the aforementioned weight along with the circumferencial direction.

Drawing selection [Representative drawing] 

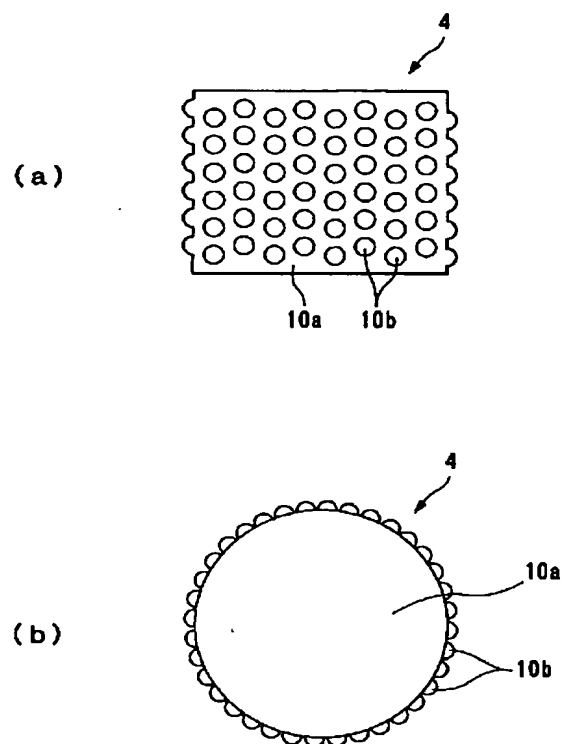

BEST AVAILABLE CO

[Translation done.]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-154661

(P 2 0 0 1 - 1 5 4 6 6 1 A)

(43) 公開日 平成13年6月8日 (2001. 6. 8)

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	F I	テームコード [*] (参考)
G10C 3/12		G10C 3/12	B
G10B 3/12		G10B 3/12	J

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平 11-334648

(22) 出願日 平成 11 年 11 月 25 日 (1999. 11. 25)

(71) 出願人 000001410

株式会社河合楽器製作所

静岡県浜松市寺島町 200 番地

(72) 発明者 栗田 裕之

静岡県浜松市寺島町 200 番地 株式会社河

合楽器製作所内

(74) 代理人 100095566

弁理士 高橋 友雄


(54) 【発明の名称】 鍵盤

(57) 【要約】


【課題】 重りの材料として鉛に代わる代替材料を用いながら、重りの取付が簡単で、しかもタッチ重さを容易に調整することができる鍵盤を提供する。

【解決手段】 埋設孔 9 を形成した揺動自在の鍵盤本体 2 と、鉛以外の金属およびプラスチックを所定の配合割合で互いにブレンドし、成形することにより形成された、所定の比重を有する複合材料で構成され、埋設孔 9 に埋設することにより鍵盤本体 2 に取り付けられた重り 4 と、を備えている。

(a)



(b)

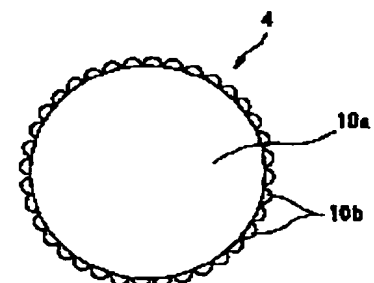

BEST AVAILABLE COPY

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 埋設孔を形成した揺動自在の鍵盤本体と、鉛以外の金属およびプラスチックを所定の配合割合で互いにブレンドし、成形することにより形成された、所定の比重を有する複合材料で構成され、前記埋設孔に埋設することにより前記鍵盤本体に取り付けられた重りと、を備えていることを特徴とする鍵盤。

【請求項 2】 前記鉛以外の金属が粉状のタングステンで構成され、前記プラスチックがナイロンで構成されていることを特徴とする、請求項 1 に記載の鍵盤。

【請求項 3】 前記重りは、前記鉛以外の金属および前記プラスチックを互いに異なる配合割合でブレンドした、互いに異なる比重を有する複数種類の複合材料から成る複数種類の重りで構成されていることを特徴とする、請求項 1 または 2 に記載の鍵盤。

【請求項 4】 前記埋設孔は丸孔で構成され、前記重りは、前記埋設孔に圧入可能な円柱状に形成されるとともに、前記埋設孔へ圧入する際の摩擦抵抗を軽減するための凸部を外周面に有していることを特徴とする、請求項 1 ないし 3 のいずれかに記載の鍵盤。

【請求項 5】 前記凸部は、前記重りの外周面に互いに間隔を隔てて形成された多数の突起で構成されていることを特徴とする、請求項 4 に記載の鍵盤。

【請求項 6】 前記凸部は、前記重りの外周面の両端部に円周方向に沿って形成された 2 つのつば部で構成されていることを特徴とする、請求項 4 に記載の鍵盤。

【請求項 7】 前記凸部は、前記重りの外周面の両端部に円周方向に互いに間隔を隔てて配置され、軸線方向の外方に突出するとともに径方向の外方に凸に曲がる、弾性を有する複数の突出片部で構成されていることを特徴とする、請求項 4 に記載の鍵盤。

【請求項 8】 前記凸部は、前記重りの外周面の両端部以外の位置に軸線方向に間隔を隔てて配置され、円周方向に延びる複数の大径部で構成されていることを特徴とする、請求項 4 に記載の鍵盤。

【請求項 9】 前記凸部は、前記重りの外周面に円周方向に間隔を隔てて配置され、軸線方向に延びる多数の突条部で構成されていることを特徴とする、請求項 4 に記載の鍵盤。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、ピアノなどの鍵盤に関し、特に所望のタッチ重さを得るために重りを取り付けた鍵盤に関する。

【0002】

【従来の技術】鍵盤楽器、特にグランドピアノなどのアコースティックピアノでは一般に、所要の鍵盤のタッチ重さ（静荷重）を得るために、鍵盤に重りが取り付けられている。従来一般に、この重りは、鉛で構成されてお

り、図 7 に示すように、鉛を円柱状に成形した所定サイズの複数（この例では 3 個）の重り 53 を、鍵盤 51 の木製の鍵盤本体 52 の、バランスピン（図示せず）よりも手前側の所定位置に側方に貫通して形成した複数の埋設孔 54 に埋め込み、かしめることによって、鍵盤本体 52 に取り付けられている。このように重りとして鉛が採用されているのは、金属の中でも比重が高い（約 11.3）こと、安価であることや、柔軟性および延性に富み、上記のような加工を行いやすいことなどによる。

【0003】また、上記のように重り 53 を取り付けした後、タッチ重さのばらつきを無くしたり、演奏者の好みに合わせたりすることを目的として、タッチ重さを調整することも一般に行われている。このタッチ重さの調整は、重り 53 がかしめにより取り付けられていて、その取外しが困難であることから、タッチ重さを軽くしたいときには、重り 53 の側面を切削することによって行われる。一方、タッチ重さを重くしたいときには、同じ理由から、図 7 に破線で示すように、あらかじめ用意した別の鉛製の調整用重り 55 を少なくとも 1 個、鍵盤本体 52 に追加して取り付けることによって、調整が行われる。この場合、調整用重り 55 によるバランスピン回りのモーメントが、付加すべきタッチ重さに応じて適切に得られるよう、調整用重り 55 の取付位置をまず決定し、決定した鍵盤本体 52 の取付位置に埋設孔 56 を新たに形成した後、調整用重り 55 をかしめで取り付けするという作業が、鍵盤 51 ごとに行われる。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】上記従来の鍵盤 51 では、前述した理由から、重り 53 の材料として鉛が用いられている。しかし、鉛は、有害物質であるとともに、近い将来に枯渇が懸念されている金属材料であるため、鍵盤の重りにもできるだけ使用しないことが望ましく、鉛に代わる代替材料が求められている。また、従来の鍵盤 51 では、鍵盤本体 52 にかしめにより取り付けられた重り 53 の取外しが困難であるとともに、その比重が一定であるため、前述したように、タッチ重さを調整するのに、重り 53 の側面を切削したり、調整用重り 55 の取付位置を決定しながら、鍵盤本体 52 に埋設孔 56 を形成し、調整用重り 55 を取り付けるといった作業を、鍵盤 51 ごとに行わなければならない。その結果、調整作業に非常に手間がかかり、製造コストを押し上げてしまう。

【0005】本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、重りの材料として鉛に代わる代替材料を用いながら、重りの取付が簡単で、しかもタッチ重さを容易に調整することができる鍵盤を提供することを目的としている。

【0006】

【課題を解決するための手段】この目的を達成するため、本発明の請求項 1 による鍵盤は、埋設孔を形成した

10

20

30

40

50

揺動自在の鍵盤本体と、鉛以外の金属およびプラスチックを所定の配合割合で互いにブレンドし、成形することにより形成された、所定の比重を有する複合材料で構成され、埋設孔に埋設することにより鍵盤本体に取り付けられた重りと、を備えていることを特徴としている。

【0007】この鍵盤では、その重りが、鉛以外の金属およびプラスチックを所定の配合割合で互いにブレンドした複合材料で構成されており、鍵盤本体に形成した埋設孔に埋設することによって、鍵盤本体に取り付けられ、鍵盤本体に重さを付加する。この場合、鉛以外の金属として、適当な高比重のものをを用いることにより、プラスチックをブレンドした複合材料全体の比重を、鉛と同等にすることが可能である。したがって、上記構成の複合材料を、従来の鉛に代わる重りの代替材料として用いることができる。

【0008】請求項2に係る発明は、請求項1の鍵盤において、鉛以外の金属が粉状のタングステンで構成され、プラスチックがナイロンで構成されていることを特徴としている。

【0009】タングステンは、無害であるとともに、比重が非常に大きい(約19.3)ので、プラスチックとのブレンドにより鉛と同等の比重を含む必要な範囲の比重を得るのに特に適している。また、ナイロンは、プラスチックの中では比較的、強靱で、耐衝撃性に優れているので、これをベースレジンとすることにより、重りに求められる、このような特性を確保することができる。また、ナイロンは射出成形が可能であるので、重りを所望の形状に容易に成形することができる。

【0010】請求項3に係る発明は、請求項1または2の鍵盤において、重りは、鉛以外の金属およびプラスチックを互いに異なる配合割合でブレンドした、互いに異なる比重を有する複数種類の複合材料から成る複数種類の重りで構成されていることを特徴としている。

【0011】この構成では、重りが、異なる比重を有する複数種類の重りで構成されているので、それらのサイズを変えることなく、重さを異ならせることができる。したがって、例えば、互いに形状およびサイズが同一で且つ重さが異なる複数の重りを用意するとともに、これらの重りの中から、必要な重さを有するものを選択して、埋設孔に取り付けることによって、タッチ重さを容易に調整することができる。

【0012】請求項4に係る発明は、請求項1ないし3のいずれかの鍵盤において、埋設孔は丸孔で構成され、重りは、埋設孔に圧入可能な円柱状に形成されるとともに、埋設孔へ圧入する際の摩擦抵抗を軽減するための凸部を外周面に有していることを特徴としている。

【0013】一般に、金属とプラスチックとのブレンドに得られた複合材料は、プラスチックとしてナイロンを用いた場合でも、鉛ほどの延性はなく、衝撃に対して弱いという特性を有する。したがって、本発明のように、

重りの外周面に形成した凸部により、重りを埋設孔に圧入する際の摩擦抵抗を軽減することによって、埋設孔への重りの圧入を容易に行えらるとともに、かしめなどで取り付けた場合でも、そのときの衝撃が低減されることで、重りの破損などを生じにくくすることができる。

【0014】請求項5に係る発明は、請求項4の鍵盤において、凸部は、重りの外周面に互いに間隔を隔てて形成された多数の突起で構成されていることを特徴としている。

10 【0015】この請求項5以降の発明はいずれも、請求項4の鍵盤を具体化したものであり、この構成によれば、重りの外周面に多数の突起が凸部として形成されていることによって、請求項4による上述した作用が得られるとともに、特にかしめ効果を確保できることで、重りを鍵盤本体に確実に取り付けることができる。

【0016】請求項6に係る発明は、請求項4の鍵盤において、凸部は、重りの外周面の両端部に円周方向に沿って形成された2つのつば部で構成されていることを特徴としている。

20 【0017】この構成によれば、重りの外周面の両端部に2つのつば部が凸部として形成されていることによって、請求項4による作用が得られるとともに、かしめ効果が十分に確保されることで、重りをより確実に取り付けることができる。

【0018】請求項7に係る発明は、請求項4の鍵盤において、凸部は、重りの外周面の両端部に円周方向に互いに間隔を隔てて配置され、軸線方向の外方に突出するとともに径方向の外方に凸に曲がる、弾性を有する複数の突出片部で構成されていることを特徴としている。

30 【0019】この構成では、上記のような複数の突出片部が凸部として形成されていることによって、請求項4による作用が得られる。また、突出片部の弾性を利用して埋設孔にスナップ嵌めすることができ、したがって、かしめを行うことなく、重りを鍵盤本体に確実に取り付けることができる。

【0020】請求項8に係る発明は、請求項4の鍵盤において、凸部は、重りの外周面の両端部以外の位置に軸線方向に間隔を隔てて配置され、円周方向に延びる複数の大径部で構成されていることを特徴としている。

40 【0021】この構成では、上記のような複数の大径部が凸部として形成されていることによって、請求項4による作用が得られる。また、複数の大径部が重りの外周面の中央部に配置されているので、つば部を両端部に配置した請求項5の重りと比較して、かしめ効果がさらに高められるとともに、衝撃による破損などを生じにくくすることができる。

50 【0022】請求項9に係る発明は、請求項4の鍵盤において、凸部は、重りの外周面に円周方向に間隔を隔てて配置され、軸線方向に延びる多数の突条部で構成されていることを特徴としている。

【0023】この構成では、上記のような多数の突条部が凸部として形成されていることによって、請求項4による作用が得られる。また、多数の突条部が円周方向に配置されかつ軸線方向に延びていることで、重りが圧縮変形しやすいので、かしめなどを容易に行えらるとともに、その際の衝撃が低減されることで、重りの破損を生じにくくすることができる。

【0024】

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態を、図面を参照しながら説明する。図1は、本発明を適用したグランドピアノの鍵盤（白鍵）を示している。同図に示すように、この鍵盤1は、鍵盤本体2と、鍵盤本体2の前部に取り付けられた白鍵カバー3と、鍵盤本体2の前部に取り付けられた複数の重り4などを備えている。

【0025】鍵盤本体2は、スプルスなどの比較的軽量で、粘り強く、弾力性に富む木質材から成り、矩形の断面を有し、前後方向に延びている。白鍵カバー3は、アクリルなどのプラスチックによりL字形に形成されており、鍵盤本体2の上面前半部および前面に、これらを覆うように接着されている。鍵盤本体2の上面中央部には中座板5aが接着され、これらを上下方向に貫通するようにバランスピン孔5が形成されている。そして、このバランスピン孔5が、立設するバランスピン（図示せず）に係合することによって、鍵盤1が揺動自在に支持されている。また、鍵盤本体2の下面の前端部にはフロントピン孔6が形成されており、このフロントピン孔6が、立設するフロントピン（図示せず）に係合することによって、鍵盤1の左右の振れが防止される。

【0026】さらに、鍵盤本体2の上面のバランスピン孔5よりも後ろ側の位置には、キャプスタン座板8aを介して、キャプスタンスクリュー8が取り付けられており、このキャプスタンスクリュー8上にアクション（図示せず）が載置される。以上の構成により、鍵盤1の前部を押鍵したときに、鍵盤1がバランスピンを中心として揺動するのに伴い、アクションがキャプスタンスクリュー8で突き上げられることで作動する。また、鍵盤1のタッチ重さは、アクションと鍵盤1の重さによるバランスピン回りのモーメントのバランスによって定められることになる。

【0027】また、鍵盤本体2には、3つの埋設孔9が形成されており、これらの埋設孔9に、本発明に係る重り4がそれぞれ取り付けられている。これらの埋設孔9は、鍵盤本体2のバランスピン孔5よりも前側の所定位置に、前後方向に並んで配置されるときに、断面が円形で互いに同じ所定の径を有し、側方に貫通するように形成されている。

【0028】図2は、第1実施形態による重り4を示している。この重り4は、所定の径および長さを有する短円柱状の本体部10aの外周面に、多数の半球状の突起10b（凸部）を、千鳥状の配置で一体に形成したもの

である。重り4は、鉛以外の金属、例えば粉状のタングステンと、プラスチック、例えばナイロンとをブレンドすることにより得られた複合材料で構成されており、例えば射出成形によって形成されている。また、重り4としては、互いに重さが異なる多種類の重り4があらかじめ用意されている。これらの多種類の重り4は、タングステンとナイロンとの配合割合を変えることにより、互いに異なる所定の比重、したがって異なる所定の重さを有するようにしたものである。この場合の比重は、所要のタッチ重さを確保でき、且つ後述するタッチ重さの調整が円滑に行えるよう、鉛と同等の比重（約11.3）を含む所定の範囲（例えば10～13）内で、多段階に設定されている。以上の構成の重り4は、各埋設孔9への圧入、例えばかしめ（打込み）によって、鍵盤本体2に取り付けられる。

【0029】以上の構成の鍵盤1によれば、従来の鉛に代え、無害なタングステンとナイロンを用いて、重り4を構成することができる。また、重り4の外周面に形成した多数の突起10bによって、重り4を埋設孔9にかしめる際の摩擦抵抗が軽減できるので、かしめを容易に行えらるとともに、そのときの衝撃が低減されることで、重り4の破損などを生じにくくすることができる。また、突起10bによりかしめ効果が確保されることで、重り4を鍵盤本体2に確実に取り付けることができる。

【0030】また、重さの異なる多種類の重り4が用意されているので、これらの重り4の中から、適当な重さのものを選択し、取り付けることによって、鍵盤1のタッチ重さを容易かつ適切に調整することができる。

【0031】このタッチ重さの調整は、例えば次のようにして行われる。すなわち、各鍵盤本体2に同一の配置およびサイズで3つの埋設孔9を形成し、そのうちの2つに、鉛と同等の比重を有する重り4を標準重りとして取り付けられた状態で、タッチ重さを測定する。次いで、その結果に応じて、タッチ重さの不足分に見合う重さの重り4を、多種類の重り4の中から選択し、残りの1つの埋設孔9に取り付けることによって、所望のタッチ重さを容易に得ることができる。その結果、従来における、タッチ重さを軽くする場合の重りの切削や、タッチ重さを重くする場合の埋設孔および重りの増設やその位置決定は、不要となり、そのような煩雑な作業が省略される分、鍵盤1の製造コストを削減することができる。

【0032】なお、重り4によるタッチ重さの調整方法は、上記の方法に限られるものではなく、例えば、調整用の埋設孔（図示せず）を別個に設け、この調整用埋設孔に取り付ける重り4を適宜、選択することによって、タッチ重さを調整することも可能である。

【0033】図3は、本発明の第2実施形態による重り4を示している。この重り4Bは、第1実施形態の重り4と比較し、その形状のみが異なるものである。同図に示すように、重り4Bは、短柱状の本体部11aの外周面

の両端部に、凸部として、円周方向に沿って連続的に延びる 2 つのつば部 1 1 b、1 1 b を一体に形成したものである。各つば部 1 1 b の表面には R が付けられている。重り 4 B の他の構成は重り 4 と同じであり、すなわち、その材質がタングステンとナイロンとの複合材料であるとともに、両者の配合割合を変えることで、所定範囲内の異なる比重および重さを有する多種類の重り 4 B が用意されていて、重り 4 B は、埋設孔 9 にかしめによって取り付けられる。

【 0 0 3 4 】以上の構成により、本実施形態によれば、第 1 実施形態の重り 4 と同様の効果を得ることができる。すなわち、まず、重り 4 B を、鉛を用いることなく構成できる。また、つば部 1 1 b によってかしめの際の摩擦抵抗および衝撃が軽減されることで、かしめを容易に行えらるとともに、重り 4 B の破損などを生じにくくすることができる。さらに、重さの異なる多種類の重り 4 Bの中から、適当な重さのものを選択することによって、鍵盤 1 のタッチ重さを容易かつ適切に調整することができる。以上の効果に加えて、本実施形態では特に、つば部 1 1 b、1 1 b が重り 4 B の外周面の両端部に配置されていることで、かしめ効果を十分に確保でき、それにより、重りをより確実に取り付けることができる。また、つば部 1 1 b に R が付けられていることで、かしめを円滑に行えらるとともに、かしめの際の応力集中が緩和されることで、その破損などを発生しにくくすることができる。

【 0 0 3 5 】図 4 は、本発明の第 3 実施形態による重りを示している。この重り 4 C もまた、前述した第 1 および第 2 実施形態と比較し、その形状のみが異なるものである。同図に示すように、重り 4 C は、短柱状の本体部 1 2 a の外周面の両端部に、凸部として、多数の突出片部 1 2 b を一体に形成したものである。この突出片部 1 2 b は、本体部 1 2 a の外周面の両端部に円周方向に互いに間隔を隔てて配置されている。また、各突出片部 1 2 b は、本体部 1 2 a の軸線方向の外方に突出するとともに、径方向の外方に凸に屈曲する「く」字状に形成されていて、この構成により、適度な弾性を有している。他の構成は、前述した 2 つの実施形態と同様である。

【 0 0 3 6 】したがって、本実施形態によれば、前述した第 1 実施形態の効果を同様に得ることができる。また、本実施形態では特に、突出片部 1 2 b の弾性を利用して、重り 4 C を埋設孔 9 にスナップ嵌めすることができ、したがって、かしめを行うことなく、重り 4 C を鍵盤本体 2 に容易かつ確実に取り付けることができる。

【 0 0 3 7 】図 5 は、本発明の第 4 実施形態による重りを示している。この重り 4 D もまた、前述した 3 つの実施形態と比較し、その形状のみが異なるものである。同図に示すように、重り 4 D は、短柱状の本体部 1 3 a の外周面の中央部に、凸部として、3 つの大径部 1 3 b を一体に形成したものである。3 つの大径部 1 3 b は、本

体部 1 3 a の軸線方向に間隔を隔てて配置され、円周方向に連続して延びている。また、各大径部 1 3 b の表面および本体部 1 3 a の両側面には、R が付けられている。他の構成は、前述した 3 つの実施形態と同様である。

【 0 0 3 8 】したがって、本実施形態によれば、前述した第 1 実施形態の効果を同様に得ることができる。また、本実施形態では特に、複数の大径部 1 3 b が重り 4 D の外周面の中央部に配置されているので、つば部 1 1 b を両端部に配置した第 2 実施形態の重り 4 B と比較して、かしめ効果を高めることができる。さらに、この構成に加えて、大径部 1 3 b の表面および本体部 1 3 a の側面に R が付けられていることで、かしめを円滑に行えらるとともに、そのかしめの際の衝撃による破損などをさらに生じにくくすることができる。

【 0 0 3 9 】図 6 は、本発明の第 5 実施形態による重りを示している。この重り 4 E もまた、前述した 4 つの実施形態と比較し、その形状のみが異なるものである。同図に示すように、重り 4 E は、短柱状の本体部 1 4 a の外周面に、凸部として、多数の突条部 1 4 b を一体に形成したものである。これらの突条部 1 4 b は、本体部 1 4 a の外周面に円周方向に間隔を隔てて配置され、軸線方向に延びている。他の構成は、前述した 4 つの実施形態と同様である。

【 0 0 4 0 】したがって、本実施形態によれば、前述した第 1 実施形態の効果を同様に得ることができる。また、本実施形態では特に、多数の突条部 1 4 b が円周方向に配置されかつ軸線方向に延びていることで、重り 4 E が圧縮変形しやすいので、かしめを容易に行えらるとともに、その際の衝撃が低減されることで、重りの破損を生じにくくすることができる。

【 0 0 4 1 】なお、本発明は、説明した実施形態に限定されることなく、種々の態様で実施することができる。例えば、実施形態では、重りを、タングステンとナイロンとをブレンドした複合材料で構成しているが、重りの材料として、所要の比重を確保できるものであれば、鉛以外の他の重い金属とナイロン以外のプラスチックとの複合材料を採用することが可能である。また、実施形態は、グランドピアノの鍵盤の例であるが、本発明は、アップライトピアノ、電子ピアノや鍵盤楽器玩具の鍵盤など、重りが取り付けられるすべての鍵盤に広く適用することが可能である。その他、本発明の趣旨の範囲内で、細部の構成を適宜、変更することが可能である。

【 0 0 4 2 】

【発明の効果】以上のように、本発明の鍵盤は、重りの材料として鉛に代わる代替材料を用いながら、重りの取付が簡単で、しかもタッチ重さを容易に調整することができるなどの効果を有する。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明を適用したグランドピアノの鍵盤を示す

斜視図である。

【図2】本発明の第1実施形態による鍵盤の重りを示す
(a) 平面図および (b) 側面図である。

【図3】第2実施形態による鍵盤の重りを示す、図2と同様の図である。

【図4】第3実施形態による鍵盤の重りを示す、図2と同様の図である。

【図5】第4実施形態による鍵盤の重りを示す、図2と同様の図である。


【図6】第5実施形態による鍵盤の重りを示す、図2と同様の図である。。

【図7】従来の鍵盤の前部を示す部分側面図である。


【符号の説明】

- 1 鍵盤
- 2 鍵盤本体
- 4 重り
- 9 埋設孔
- 10 b 突起 (凸部)
- 4B 重り
- 11 b つば部 (凸部)
- 4C 重り
- 12 b 突出片部 (凸部)
- 10 4D 重り
- 13 b 大径部 (凸部)
- 4E 重り
- 14 b 突条部 (凸部)



【図1】

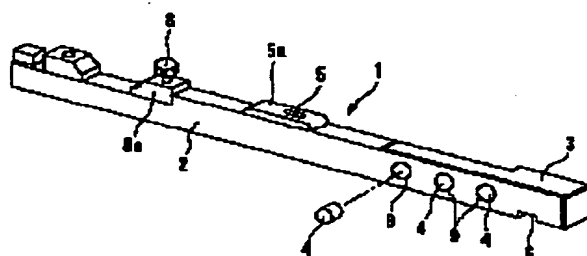



【図2】

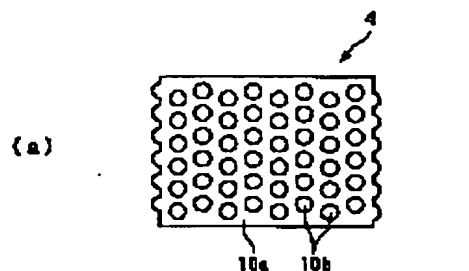



【図3】

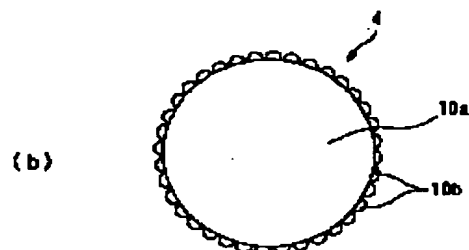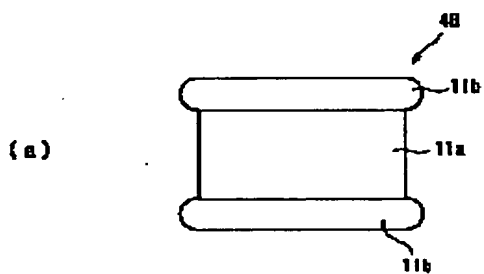



【図7】

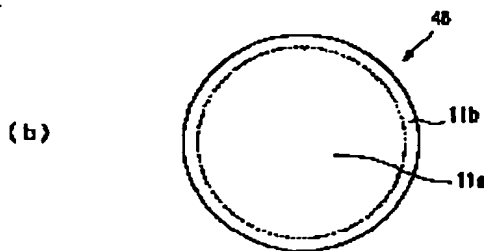



【図 4】

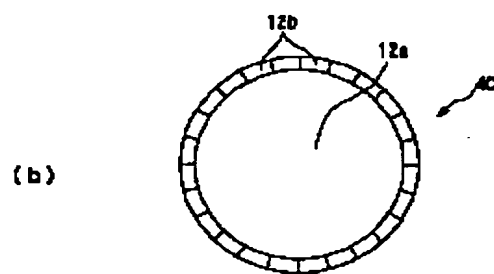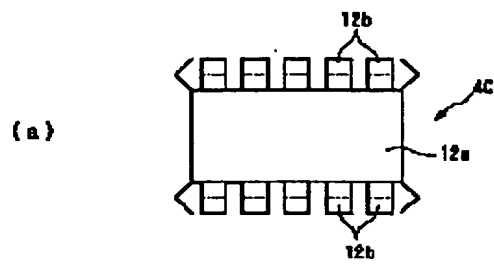

【図 6】

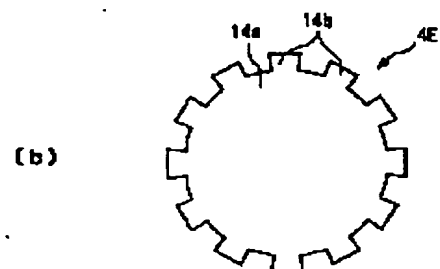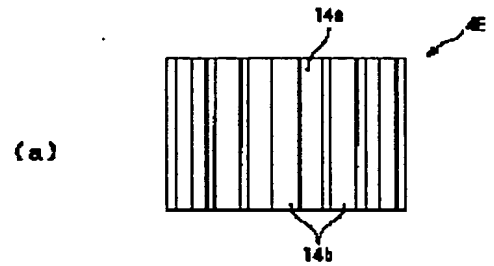

【図 5】

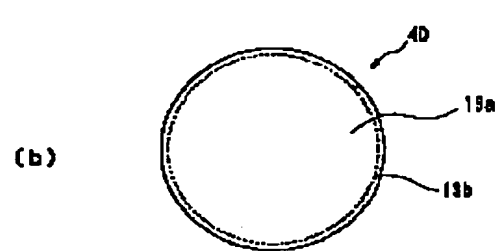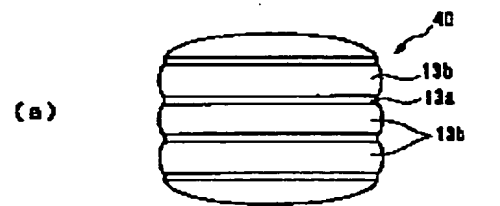

BEST AVAILABLE COPY